

MASTER TL-D Xtreme(极致型)

MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

直径为 26mm 的荧光灯。

产品数据

• 整体参数

灯头座	G13 [中型双针荧光灯]
灯头座信息	绿色 板
玻壳	T8 [26 mm]
50% 失效时寿命 (配预热启动式电子镇流器)	79000 hr
50% 失效时寿命 (配非预热启动式电子镇流器)	39000 hr
10% 失效时寿命 (配非预热启动式电子镇流器)	33000 hr
10% 失效时寿命 (配预热启动式电子镇流器)	66000 hr
LSF 场致发光片, 额定 20000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 16000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 12000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 8000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 6000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 4000 小时，3 小时循环	100 %
LSF 场致发光片, 额定 2000 小时，3 小时循环	100 %
10%故障的寿命,3 小时	40000 hr
50% 失效时寿命 (配电感镇流器)	47000 hr

• 电参数

色标	840 [CCT of 4000K]
显色指数	85 Ra8
颜色描述 （ 文字 ）	冷 白色
色温	4000 K
色度坐标 X	383 -
色度坐标 Y	379 -
照明效率, 额定场致发光片 25°C	90 Lm/W
LLMF 场致发光片, 额定 20000 小时	90 %
LLMF 场致发光片, 额定 16000 小时	91 %
LLMF 场致发光片, 额定 12000 小时	92 %
LLMF 场致发光片, 额定 8000 小时	93 %
LLMF 场致发光片, 额定 6000 小时	94 %
LLMF 场致发光片, 额定 4000 小时	95 %
LLMF 场致发光片, 额定 2000 小时	96 %
光通量，场致发光片 25°C，额定	3250 Lm
光通量，场致发光片 25°C ，标称	3250 Lm
设计温度	25 C



PHILIPS

sense and simplicity

MASTER TL-D Xtreme(极致型)

- **电参数**

额定光源功率	36 W
可调光	Yes
光源电流，场致发光片 25°C	0.430 A
光源功率，EM 25°C，额定	36.0 W
光源功率，电磁 25°C，标称	36 W
光源电压，场致发光片 25°C	102 V

- **环境参数**

能源效率标识 (EEL)	A
汞（Hg）含量	3.0 mg



- **产品尺寸**

基座面与基座面 A	1199.4 (max) mm
插入长度 B	1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
总长 C	1213.6 (max) mm
直径 D	28 (max) mm

- **产品数据**


订单代码	927982384014
完整的产品名称	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL
订单产品名称	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL
每一包中的件数	1
包装配置	25
每一个外箱中的包数	25
包上的条形码 - EAN1	8711500558688
外箱上的条形码 - EAN3	8711500558695
物流代码 - 12NC	927982384014
ILCOS 代码	FD-36/40/1B-E-G13
每件净重	138.400 gr

二维绘图

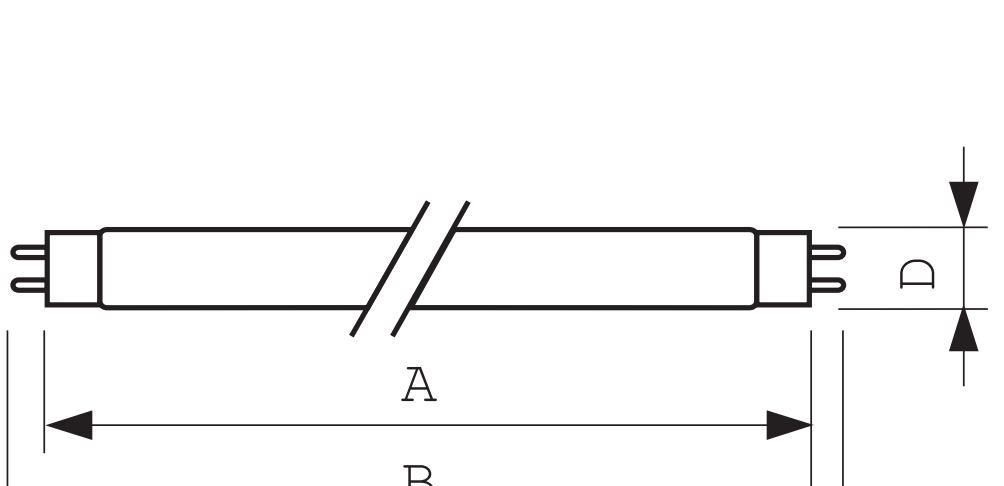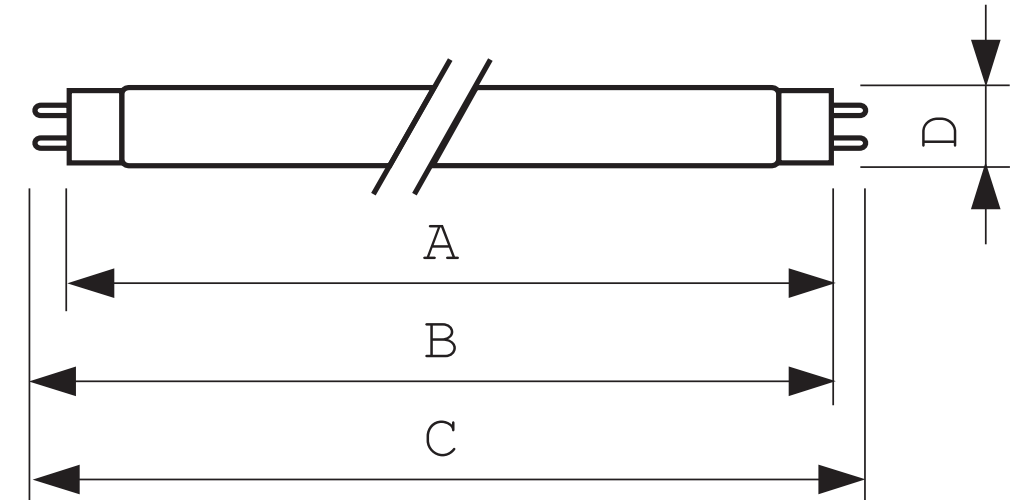
G13, T8/T12

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtreme 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28




G13

光度数据

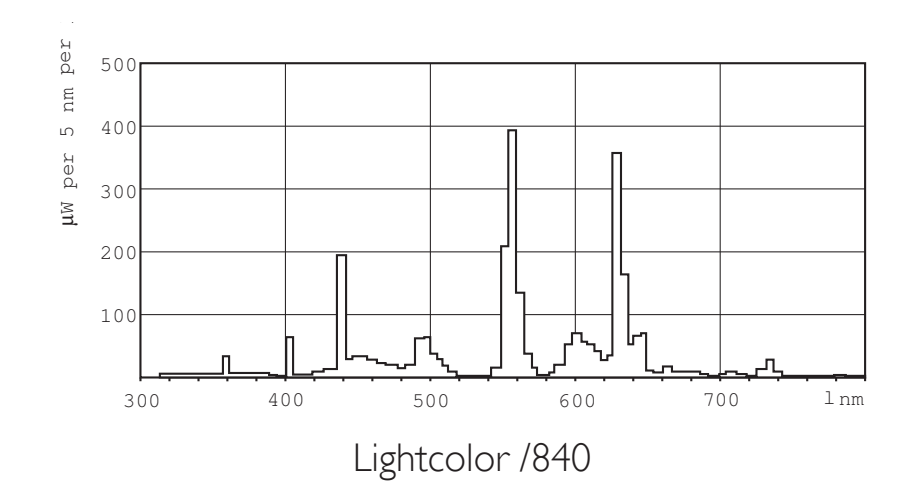

Lightcolor /840

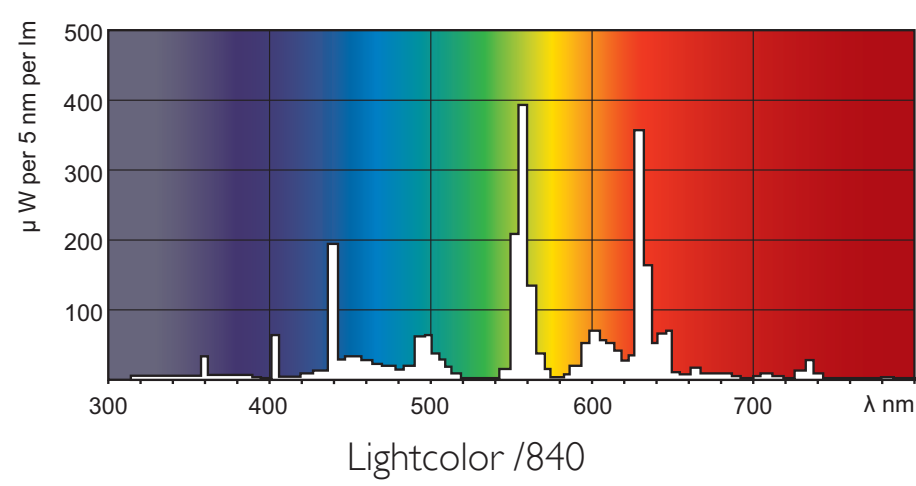

Lightcolor /840

